



北京伟景智能科技有限公司

# 物流体积测量

产品说明书

文件名称：物流体积测量产品说明书

文件编号：VIZUM/ZD-MRT(201910)-V1.0

生效日期： 发布日期起	文件页数： 29 页
发文类型： 用户手册	版本号/修订日期： 001/20200620
发送部门： 市场部	发布日期： 2019 年 10 月 25 日

# 目 录


一、产品概述.....	1
1.1 产品简介.....	1
1.2 产品用途及适用范围.....	1
1.3 产品特点.....	3
二、产品配件清单及其说明.....	3
2.1 产品配件清单.....	3
2.1.1 线激光立体相机模块清单.....	4
2.2 产品硬件模块说明.....	4
2.3 产品硬件系统工作通讯图.....	5
三、产品核心部件结构图.....	6
3.1 立体视觉系统结构图.....	6
3.2 结构说明.....	7
四、技术特性.....	8
4.1 主要性能描述.....	8
4.2 详细参数列表.....	8
五、产品安装说明.....	10
5.1 产品安装流程图.....	10
5.2 产品硬件安装说明.....	10
5.3 通讯配置.....	11
六、产品操作使用说明.....	12
6.1 产品工作流程图.....	12
6.2 软件操作步骤说明.....	12
6.3 故障排查操作说明.....	23
6.3.1 通讯故障.....	23
6.3.2 检测图像“不全/没有”.....	24
6.3.3 3D 图像“拉长/缩小”.....	24
6.4 产品 logo、标题修改说明.....	25
七、产品系统对接说明.....	27
7.1 产品触发工作方式说明.....	27
7.1.1 网络协议触发.....	27
7.1.2 SDK 函数调用触发.....	27
7.1.3 界面软触发方式.....	28
7.1.4 外部触发信号.....	28
7.2 数据结果输出说明.....	29
7.2.1 数据结果种类.....	29
7.2.2 显示方式.....	30
7.3 系统对接 SDK 操作说明.....	30
八、产品注意事项.....	30
8.1 特别提示.....	30
8.2 安全注意事项.....	30

8.3 产品的保养与维修.....31

# 一、产品概述

## 1.1 产品简介

物流体积测量产品采用伟景智能自主研发的软硬件体系，利用线激光立体相机对运动传送带上的物体及包裹进行扫描并将物体的三维尺寸、姿态等信息进行算法分析，从而得到长、宽、高、面积、体积等多方面尺寸测量应用，并可适用于单个物体摆放、多个物体接触摆放、多个物体水平摆放等场景，产品具备终端智能、模块化、相机安装高度可调、激光器安装位置可调、多台相机联动、大景深、易用性、灵活性等特点。

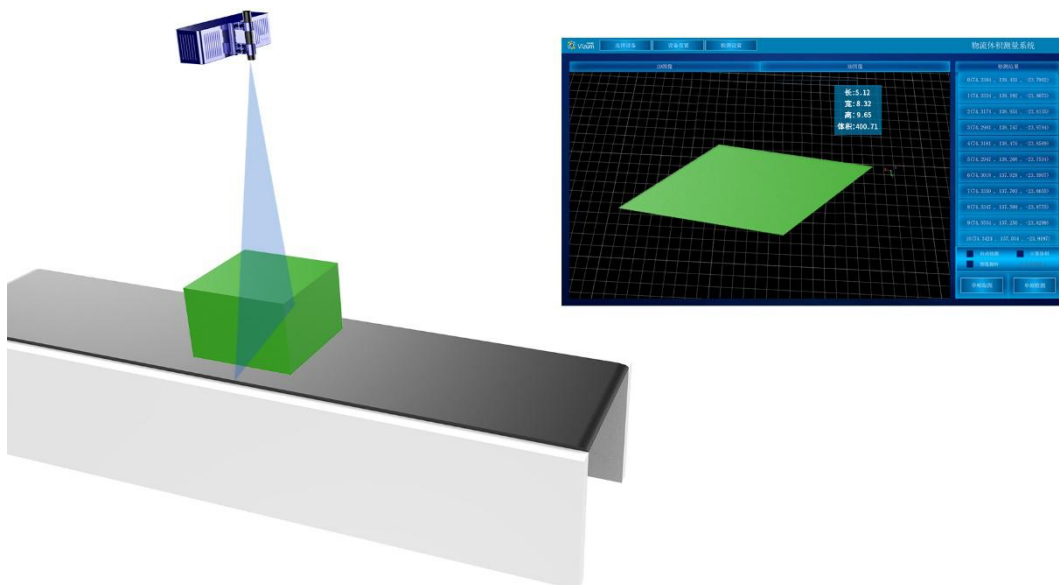

## 1.2 产品用途及适用范围

物流体积测量产品可广泛应用于工业制造物流、仓储管理物流、快递包裹

物流、安检物流、码头集装箱物流、物体包装物流、行业物流等领域的体积测量。



工业制造物流




仓储管理物流




快递包裹物流



安检物流

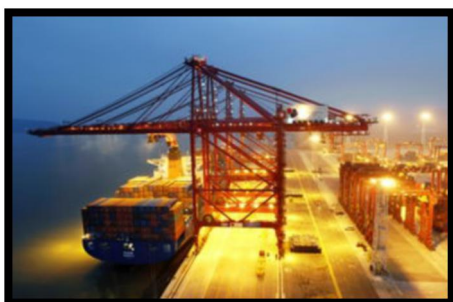

码头集装箱物流

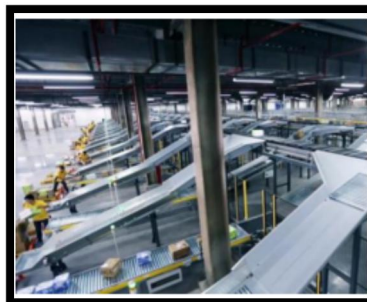

行业物流

可适应单个物体摆放、多个物体接触摆放、多个物体水平摆放等场景。



单个物体摆放

多个物体水平摆放场景

多个物体接触摆放场景

## 1.3 产品特点

在整体的系统设计中，为了满足现场环境的多变性及鲁棒性，自主研发的软件系统满足如下设计：

- 可满足物体快速运动检测，在 5m/s 的速度范围下都可满足毫米级精度要求；
- 采用双目立体视觉+线激光技术理论，可有效抑制光线及阴影干扰，在室内外、昏暗环境下也能正常使用；
- 线激光器和立体相机可进行分离安装，安装高度及安装角度可根据视野大小实时调节。
- 采用动态的“瞳距”调整，并可灵活更换各种不同焦距镜头，满足不同视野范围场景需求；
- 产品模块化设计，安装简便、快速集成；
- 可满足不同类型物流物体、不同规则形状物体的视觉体积测量；
- 用户可运用物体表面三维模型数据进行二次开发，也可直接获取尺寸测量结果进行系统对接；

## 二、产品配件清单及其说明

### 2.1 产品配件清单

物流体积测量产品采用嵌入式系统设计，主要由线激光立体相机模块及应用

算法软件 SDK 组成。相机端集成处理芯片及软件算法，保证快速物流场景下的数据快速采集、传输、处理及系统集成，通过上位机处理器进行应用算法运算得出尺寸数据结果。

### 2.1.1 线激光立体相机模块清单

- 线激光双目相机\*1;
- 蓝色线激光器 \*1;
- 电源线\*1;
- 网络连接线\*1;



线激光双目相机



蓝色线激光器



电源线



连接线

## 2.2 产品硬件模块说明

硬件模块	硬件组成	硬件描述
线激光立体相机	线激光双目相机	采用双目设计，通过双目视差原理



		进行三维空间立体成像，生成包裹表面高精度点云模型。
	蓝色线激光器	进行激光辅助定位，排除环境光干扰，提供视觉系统检测精度及速度。


## 2.3 产品硬件系统工作通讯图




线激光立体相机设备固定在传送带上方后，可通过 USB3.0 或网口进行扫描数据的传输，SDK 算法库通过嵌入在上位机处理器进行算法处理后，可得到尺寸数据结果，并可通过视频接口在显示器上的应用界面将结果进行显示。

### 三、产品核心部件结构图


#### 3.1 立体视觉系统结构图

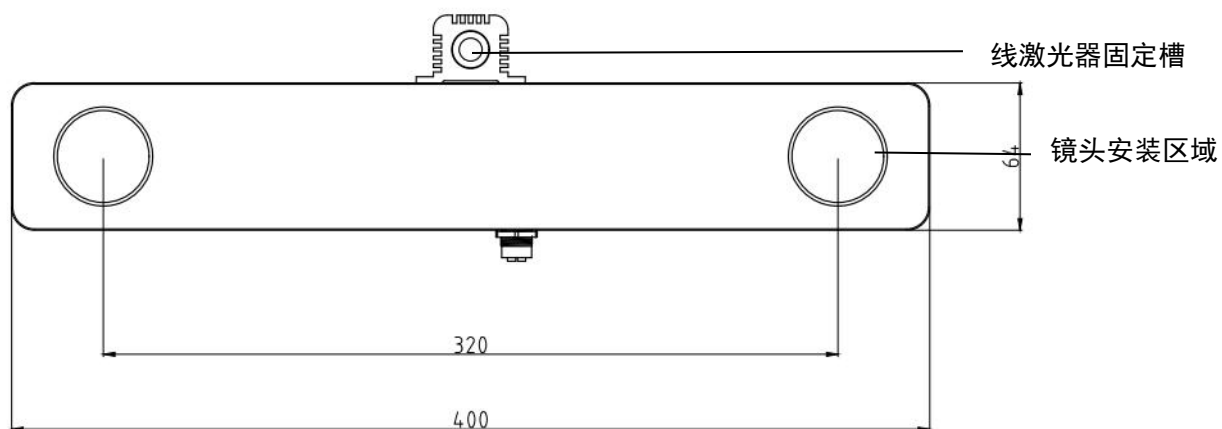

正视图

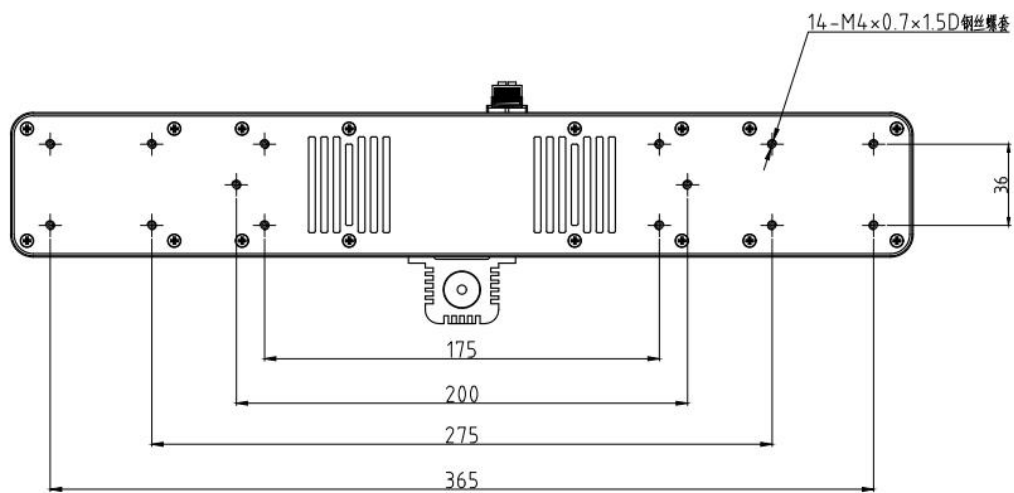

后视图

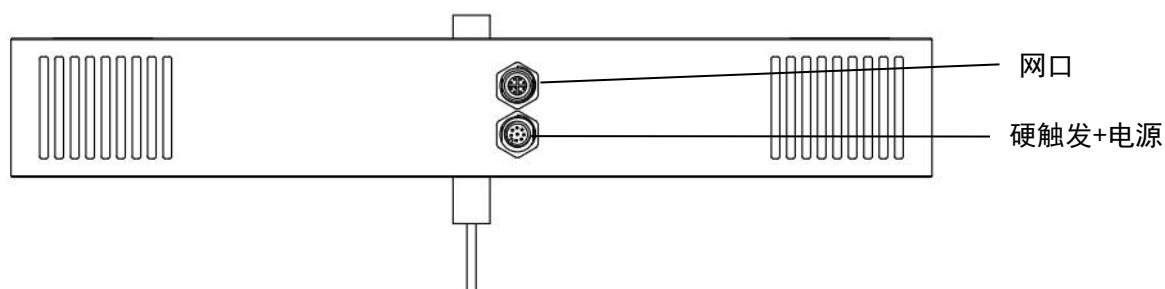

仰视图

## 3.2 结构说明

结构硬件模块	结构硬件说明	规格参数
线激光器固定槽	线激光器通过螺孔与双目相机进行固定	/
镜头区域	用于安装镜头的区域，瞳距变化范围可在 55-600mm	/
通讯接口	USB3.0 和网口可供选择，用于相机数据传输	航空插头 标准长度：2m、5m、10m
电源+硬触发接口	用于供电及外部集成硬触发信号	航空插头 外接 220V 供电 标准长度：2m
相机固定口	通过四个螺孔对相机进行安装固定	M4 螺孔

## 四、技术特性

### 4.1 主要性能描述

性能项	性能描述
扫描速度	指相机生成的立体深度数据的生成
测量精度	指测量出的长宽高的数值与实际相比较的误差
测量时间	指生成体积的运算时间
物体运动速度	指物体在运动机构上的行进速度
工作距离	指相机离运动面上的安装高度
景深距离	指相机可测量的物体高度范围
工作视野	指相机能扫描到的最大宽度


### 4.2 详细参数列表

型号	VM-JGY-TJCL01
相机尺寸（长宽高）	400*64*93.5mm
测量精度	< 毫米级
测量时间	< 0.2s
扫描速度	< 1300 线/s
支持物体运动速度	< 5m/s
工作距离	< 5000mm

工作视野	< 5800mm
景深距离	150-5000mm
系统触发方式	支持软触发及硬触发
对外接口	千兆网口或 USB3.0 接口
支持系统	Windows (7、8、10) 或 Linux 系统
处理器要求性能	I7 第六代以上 CPU 处理器, DDR4 缓存, 8G 内存
基线距离	55-600mm 可调 (两个镜头间的距离)
曝光模式	Global Shutter (全局曝光)
镜头接口	M12 或 C 口
镜头焦距	满足 1/1.8 英寸的镜头都可适配
相机电压/功耗	5V/6-8w
激光波长	450nm (蓝色激光器)
激光照射角度	45°
温度	工作温度: -10° C -50° C 存储温度: -20° C -70° C
是否可多机协同工作	是

## 五、产品安装说明


### 5.1 产品安装流程图

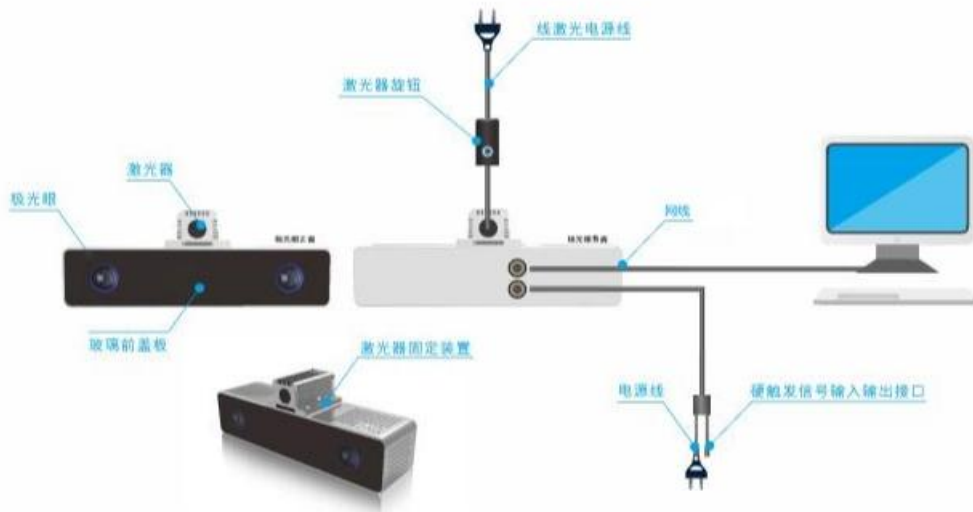

### 5.2 产品硬件安装说明

- 根据现场使用场景，，先将相机通过螺丝进行固定，再将激光器用螺丝安装在相机表面且尽量激光器打出激光线和眼睛保持垂直（图一）；
- 安装高度根据实际物体扫描大小确定，相机视野和线激光需大于等于物体大小，满足此条件下，相机安装高度越低精度越高；
- 进行工作时，激光器电源旋转按钮调至不易过大，一般调到第二（橙色）区域即可；根据扫描对象对光线吸收强度将激光线亮度调节合适强度，且通过旋转激光头将粗细调节到最细（图二），保证激光线长度大于被测物体。
- 装置尽量保持稳固状态，不要出现明显抖动现象；

- 安装完毕后，接上网线，配置通讯，详见 5.3 通讯配置
- 安装完驱动后进行软件安装，详见 6.2 产品软件安装说明；

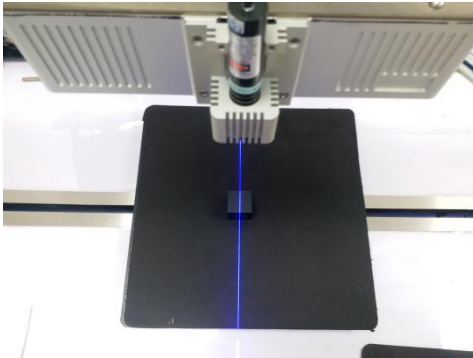

图一




图二

### 5.3 通讯配置

- 相机出厂默认 IP 是 192.168.0.2/24；需在连接第三方系统（PC、工控机等硬件）配置同网段 IP，切记勿同 IP

## 六、产品操作使用说明


### 6.1 产品工作流程图

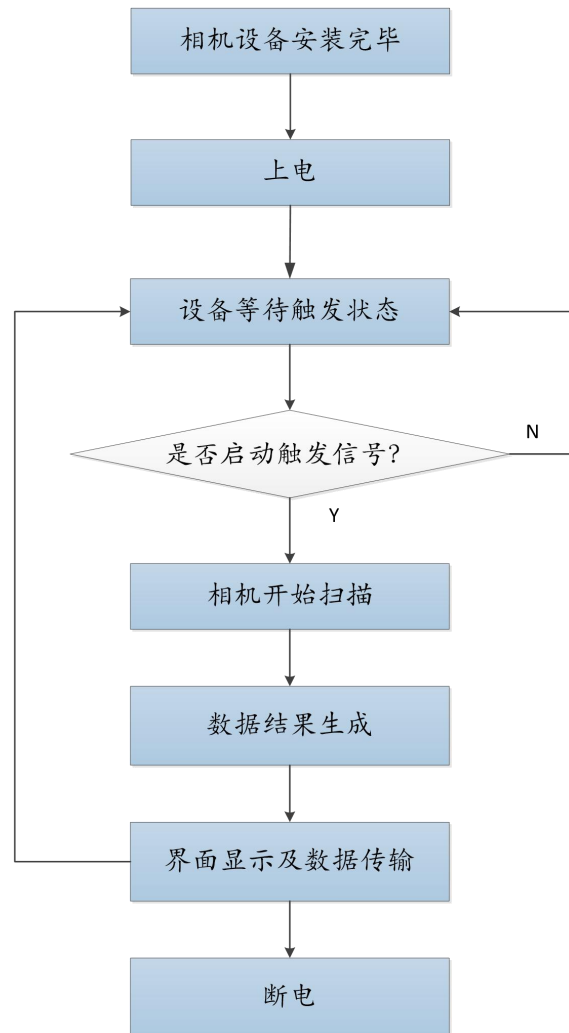


### 6.2 软件操作步骤说明

第一步：打开 APP 操作界面，进入首页面，首界面包括功能分类、功能说明、设备列表、设备选择及连接等模块；



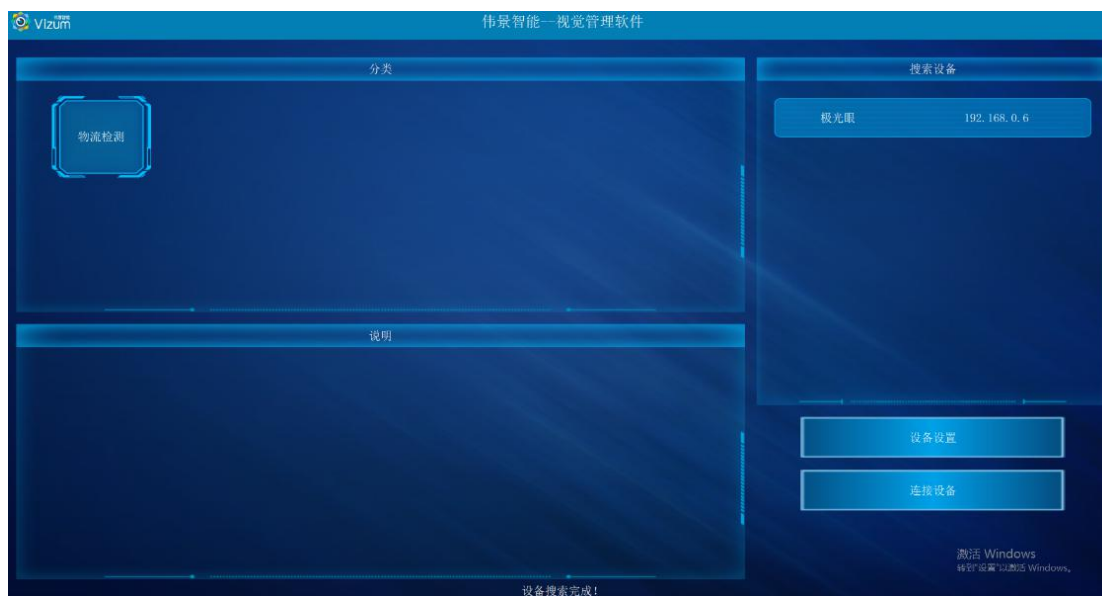

第二步：设备设置，若设备为“极光眼 x.x.x.x”则为可用设备可忽略此步骤；若设备与其他设备是绑定状态，请点击“设备设置”进行相机解绑或者和使用 pc 网卡绑定

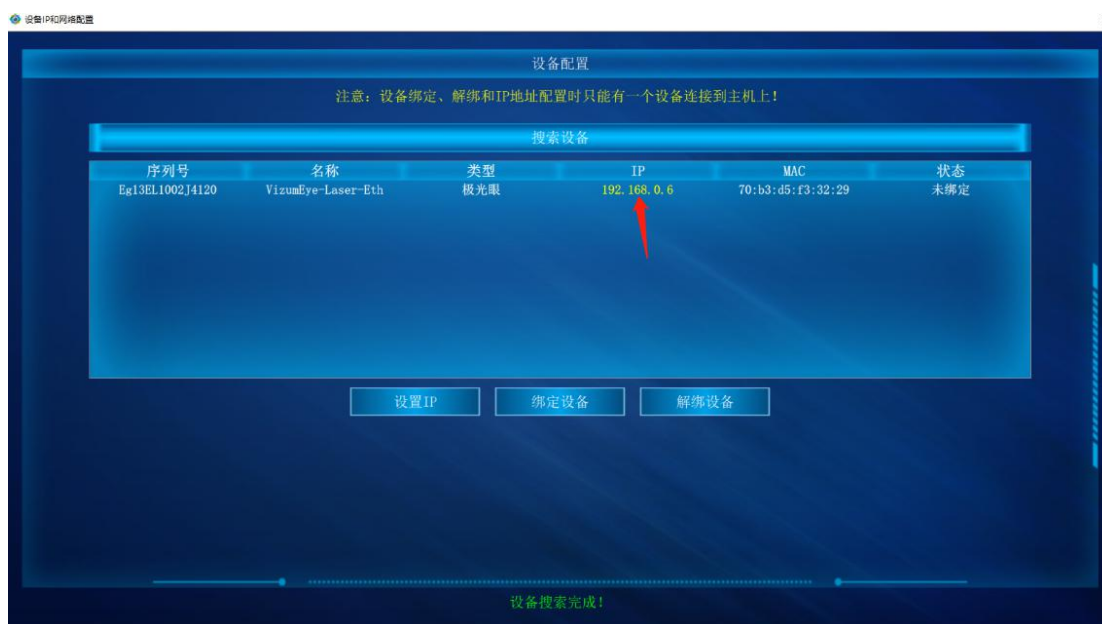


- 设置 IP：在红色指针指向区域进行 IP 修改，使其与第三方系统网络可达；
- 绑定设备：组网中有其他网络设备时，请将相机和使用 PC 进行绑定；需要注意绑定设备时确保组网中有且仅有一个相机；
- 解绑设备：用于已绑定相机进行解绑，解绑后和相机网络可达的第三方系统

皆可正常使用。

配置好相机后，依次选中“物流检测”-“极光眼”-“连接设备”进入主界面

第三步：主界面模块说明：

- 相机设置：进行检测区设置、镜头设置和系统信息显示。
- 检测设置：进行 3D 显示设置、物流检测配置和检测设置。
- 保存点云数据：检测当前面完毕后，取消“自动检测”，选中“保存点云数据”保存当前面扫的三维数据。
- 2D 图像显示区：检测状态下，用来显示检测结束的 2D 图像。
- 3D 图像显示区：点击进入三维效果显示。
- 检测结果模块：所有线激光点的坐标进行显示。
- 操作区：包括自动检测、体积计算、单帧取图、单帧检测操作。

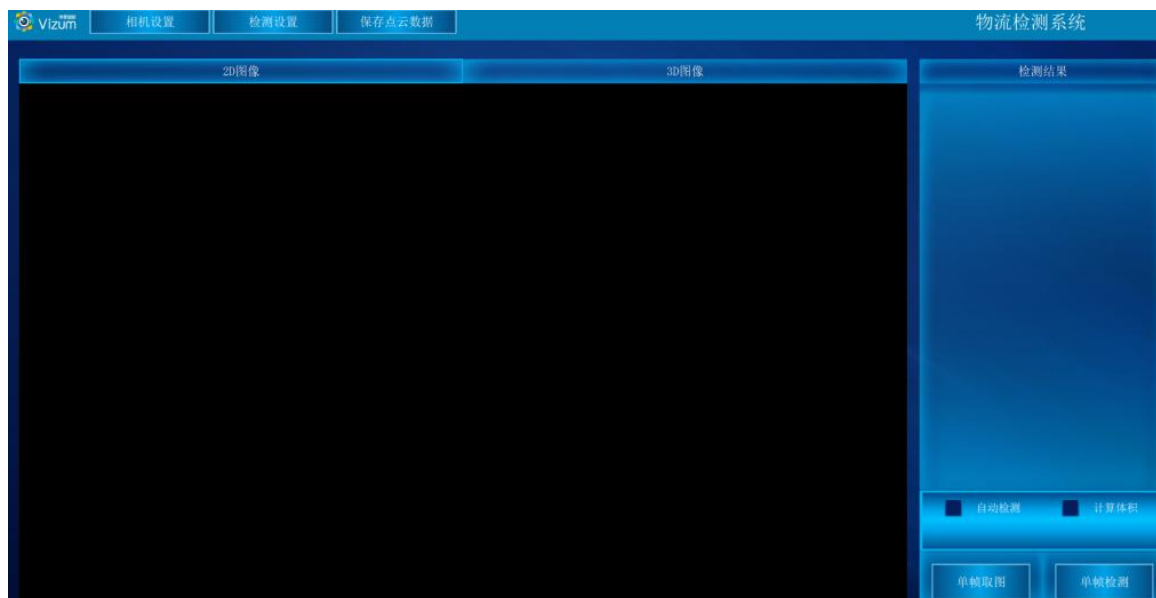

第四步：点击“相机设置”按钮，进入设置界面，详细的操作步骤如下：


相机设置界面分为检测区设置、镜头设置和系统信息显示模块，功能操作如下：

## ● 检测区设置

检测设置界面同时显示视觉相机左右镜头采集的图像，用户可以通过鼠标滑动设置视觉检测的检测区域，检测区域设置方法如下：


图像显示区域内，先在左图上选择检测区域，然后在右图上选择检测区域，设置后左右检测区域的大小是一致的，只是起始位置不同。右图检测区域设置后，软件会自动将检测区域设置到检测设备。然后点击“应用”按钮即可。

该功能设置的原则：满足线激光能扫描到物体的最小视野为最小 ROI 区域，且满足宽度大小的条件下宽度的划分越小检测帧率越高。

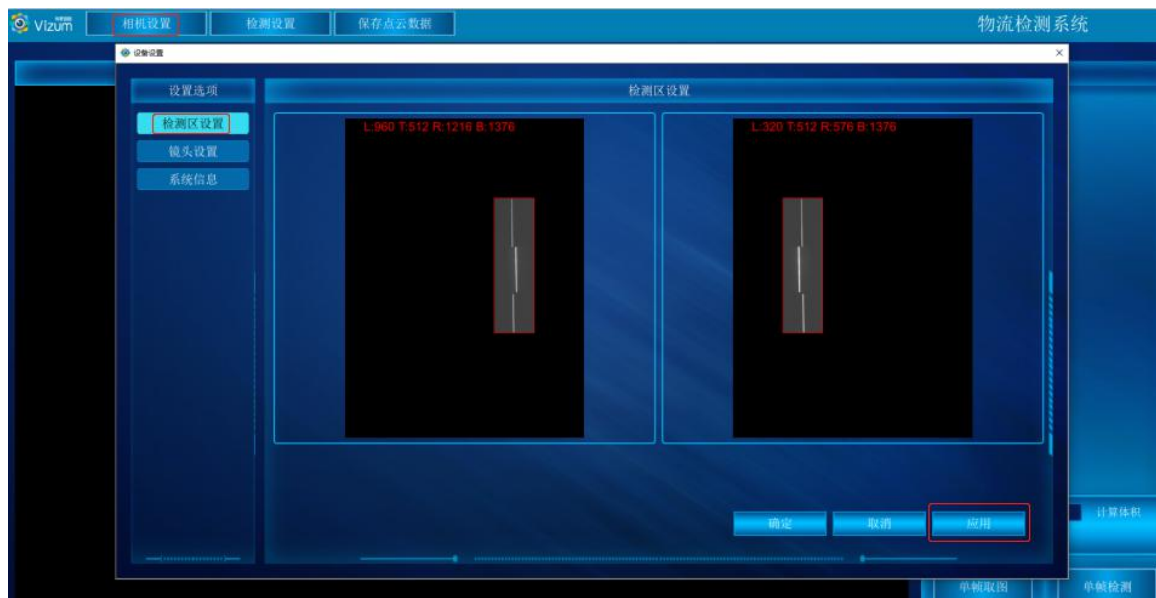

## ● 镜头设置

镜头设置模块是通过设置曝光时间调整打在不同检测对象激光线的亮度。可先对曝光调至 500，然后应用参数观察激光线的亮度，根据亮度程度进行曝光值修改，每次修改完后的曝光点击应用查看；若对设置的曝光存在疑惑不清楚是否合适，可通过检测界面“单帧检测”功能进行验证。

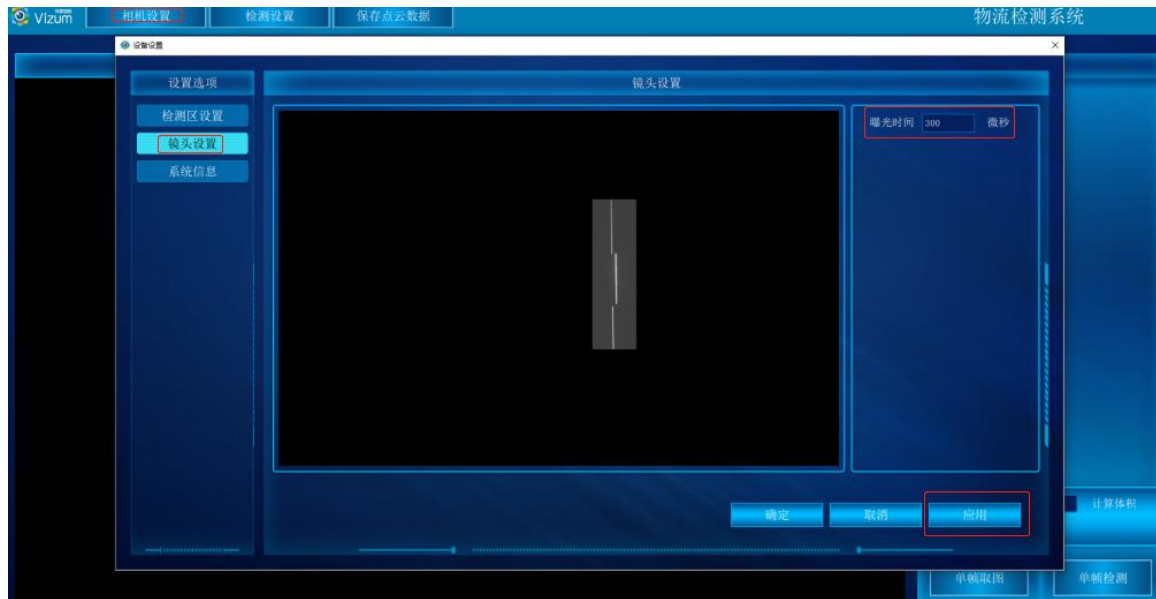

## ● 系统信息

显示软硬件版本信息界面



第五步：点击“检测设置”按钮，进入设置界面，详细的操作步骤如下：

检测设置界面分 3D 显示设置、物流检测配置和检测设置 3 个模块，功能操作如下：

## ● 3D 显示设置

3D 显示模块主要是进行三维显示时提前进行的设置操作，里面的功能介绍

如下：

- 最大帧率：设置相机的处理帧率的最大值；
- 基准平面：传送带到相机瞳距的距离（单帧检测打在传送带上的激光线，将检测的数据均值 + 5mm 输入即可）；
- 颜色梯度：检测对象高度差颜色比例：数值越大，颜色对比越明显；
- 物体速度：与物体实际运动速度大小一致；
- 过滤高度：设置的数值为离基准面的高度，在此高度之下的所有像素点直接过滤掉，单位为 mm；
- 扫描方向：调整检测对象的正负向扫描；
- 图像方向：设置图像上下翻转；
- 保存结果：检测对象数据：长宽高、体积的保存，开启保存后进入 D 盘：LogisticDetectResult 查看数据；

参数设置完毕后，点击“应用”即可；



## ● 物流检测配置


物流检测设置是检测参数设置，各个参数说明如下：

- 使能分割：设置黏连包裹进行分割检测；
- 水平校准：用于基准面不平整程序进行校准；
- 显示外接矩：设置检测的包裹采用矩形框显示；
- 显示角点：用于矩形物体，输出角点和中心点坐标；
- 显示轮廓线：设置显示检测包裹轮廓线；
- 检测物体参数设置：以下三个参数需全部满足物体体积方可正常检出；
  - 最小长度：设置检测包裹有效长度；
  - 最小宽度：设置检测包裹有效宽度；
  - 最小高度：设置检测包裹有效高度；
- 检测模式：设置自动检测模式和高电平触发模式；
- 基准面标定：进行被测地面标定；
- 使能物体匹配检测：通过设置检测物体长宽高允许误差判断是否合格；



选中右模块《使能物体匹配检测》，依次输入物体“目标长宽高”和允许“长宽高的误差”范围；输入完后，点击“应用”按钮即可；



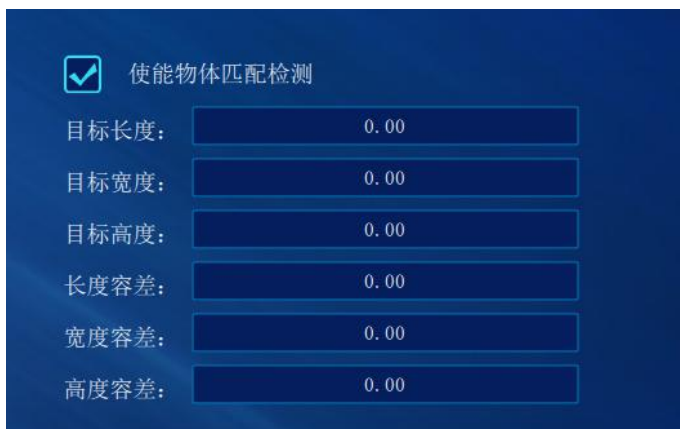

☒ 使能物体匹配检测

目标长度: 0.00

目标宽度: 0.00

目标高度: 0.00

长度容差: 0.00

宽度容差: 0.00

高度容差: 0.00

## ● 检测设置

- 重新搜索设备连接: 用于重新搜索激光器设备进行连接控制;
- 激光器自动控制: 软触发功能使用配合选择 “使能”, 否则 “禁用”;
- 激光器手动控制: “打开”、“关闭” 验证激光器连接是否正常;



设置选项

3D显示设置

物流检测配置

激光器控制

检测设置

激光器控制

设备已连接 重新搜索设备

激光器自动控制: 使能

激光器手动控制: 打开 关闭

确定 取消 应用

## ● 检测设置


- 触发模式: 共有 “主模式”、“上升沿”、“下降沿”、“高电平” 四种模式;

- 使能编码器：“禁止”、“使能”两种状态；当选用使能状态下，设置《旋转轴半径》、《编码器精度》两个条件；
- 旋转轴半径：根据实际情况编码器连接的电机填写其旋转轴半径；
- 编码器精度：输入编码器转动速率；
- 激光线门限设置：通过设置门限值匹配激光线亮度阈值，需依据图像背景激光的亮度差设置，二者成正比关系，如实际场景不需要默认即可（默认值为 110，范围 0~255）；




第六步：参数设置完毕后，在 2D 图像显示区，点击单帧取图、单帧检测可以将一条线激光上的所有像素点的三维坐标进行检测出来。



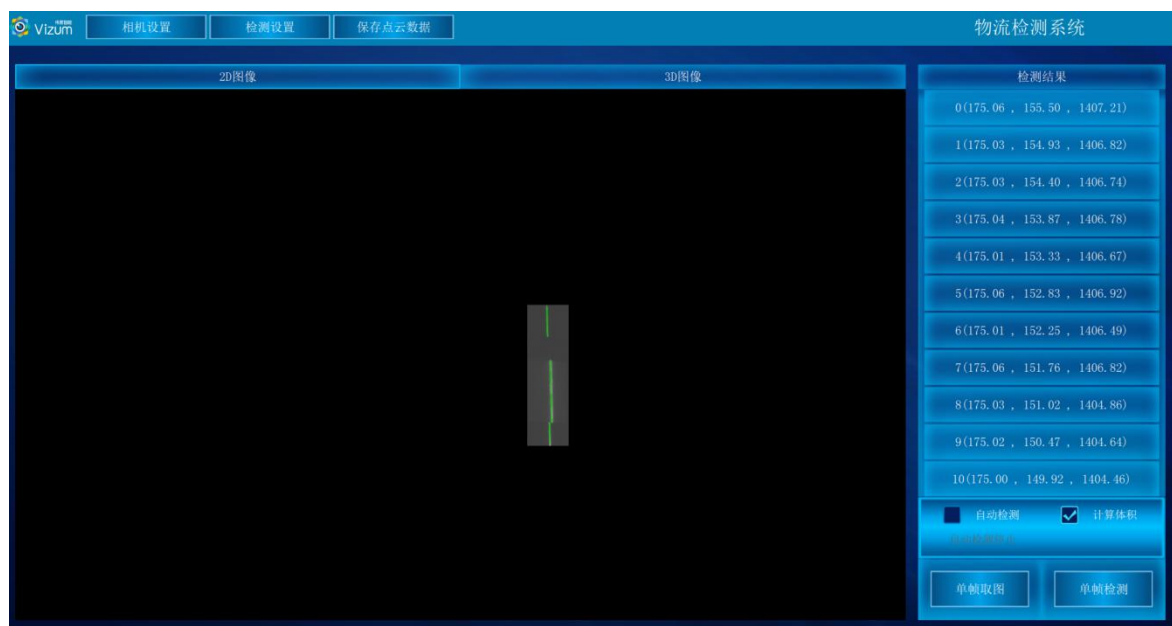

第七步：点击“3D 图像”按钮，进入到 3D 界面，先点击“计算体积”，然后点击“自动检测”即可显示扫描的深度图，再次点击即可停止。

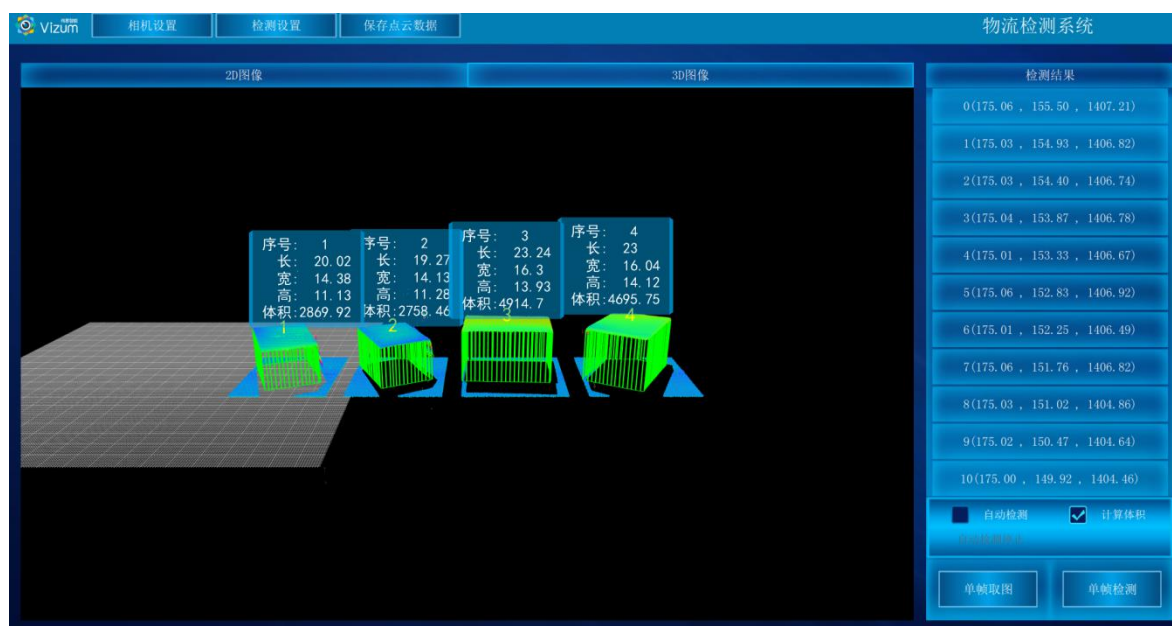

第八步：保存结果数据用于自动检测状态下，选中“保存点云数据”，会将当前扫描到的 3D 图像像素点进行存储，存储格式为 PCD、TXT、LAS，需在“CommonDetectCfgPara.txt”文本中的 eLaserDataSaveType 后设置，例如设置 3，则存储格式为 LAS 格式，数据存储于应用文件夹“LaserDetectResult”中；

## ● 设置存储格式

CommonDetectCfgPara - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

nFrameRate: 100 \\ 相机输出帧率

dMinSlotDeep: 5.000000 \\ 波峰波谷检测时的最小槽深, 单位mm

dBasePlaneHeight: 1448.059204 \\ 检测的基准平面高度, 单位mm

nPointSize: 1 \\ 显示的三维点大小

nPointColor: 16711935 \\ 显示的三维点颜色

nJumpFrames: 0 \\ 三维界面显示激光线的帧间隔, 也就是隔几条线显示一条线

nColorGradient: 20 \\ 颜色梯度, 范围(0~100), 0为单一颜色

dScanSpeed: 300.000000 \\ 扫描速度, 单位mm/s

dFilterHeight: 15.000000 \\ 滤波高度, 单位mm

nLaserDetectThres: 110 \\ 激光线检测门限值

eScanDirection: 1 \\ 扫描方向: 控制3D图像左右镜像

eImageDirection: 0 \\ 图像方向: 控制3D图像上下镜像


bSaveDetectedResult: 0 \\ 是否保存检测结果

bLoadAlgoLibFromCamera: 1 \\ 是否从相机读取算法库

eLaserDataSaveType: 3 \\ 1:TXT,2:PCD;3:LAS;

eLaserDataSaveMode: 2 \\ 1:整体存储; 2: 按块存储

## ● 数据保存路径

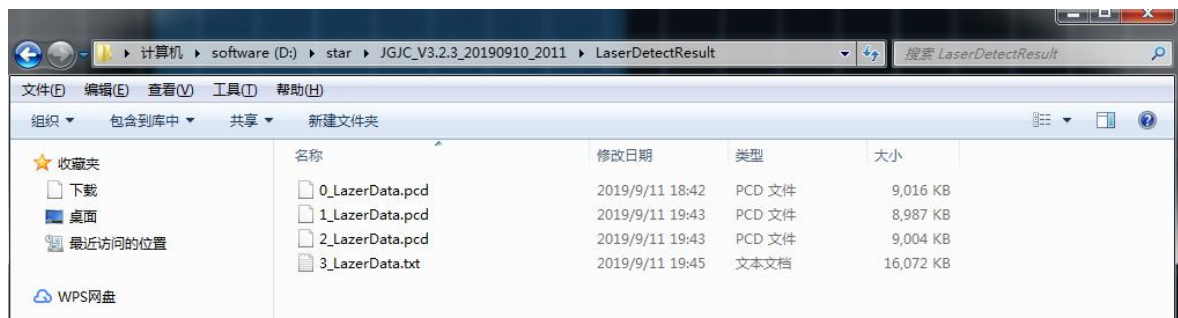

## ● 数据说明:

LineNum: 激光线条数

ScanSpeed: 扫描速度

PointAdjust: 是否进行了偏移

MaxTimeStamp: 最大的时间戳值\_1 时间戳对应的以 ns 为单位的时间值,

Line\_线号\_时间戳\_点个数

然后是点的三维数据 (X、Y、Z ) 和左右图像的 X、Y 数据

```
3_LazerData.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
LineNum: 895
ScanSpeed: 16.000000
PointAdjust: 1
MaxTimeStamp: 524287_10000
Line_0_275514_30
{ -78.675746, 17.501126, 29.777455 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.667325, 17.680349, 29.794033 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.658898, 17.859582, 29.811605 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.661298, 18.037956, 29.854068 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.663689, 18.215330, 29.896521 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.663771, 18.398796, 29.843674 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.662859, 18.582261, 29.789828 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.656406, 18.761514, 29.811386 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.649953, 18.940767, 29.832943 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.664868, 19.123328, 29.804020 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.679773, 19.304888, 29.775086 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.681267, 19.484145, 29.804641 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.682746, 19.662411, 29.835178 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -80.907343, 20.405828, 20.745500 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -80.891963, 21.144404, 20.797246 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.667651, 20.741848, 29.876323 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.664058, 20.920268, 29.917754 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.659462, 21.097688, 29.958176 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.674484, 21.281102, 29.914364 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.688513, 21.464516, 29.869552 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.683917, 21.641936, 29.909974 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.678315, 21.819375, 29.951382 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.691094, 22.000129, 29.940305 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.703867, 22.180893, 29.930220 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.719339, 22.368702, 29.824877 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.733822, 22.557521, 29.719538 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.730300, 22.735834, 29.750044 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.725763, 22.913166, 29.781527 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.738028, 23.099286, 29.704949 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.749309, 23.286405, 29.627381 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
Line_1_275914_2
{ -80.040888, 7.518742, 24.634002 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -80.106314, 11.186550, 24.509054 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
Line_2_276114_62
{ -78.858245, 5.595818, 29.811691 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
```

备注：软件操作：设置操作完毕后，相同应用场景下次使用可直接检测，无需再次设置。如果改变使用场景以及移动装置设备，则需重新进行设置。

## 6.3 故障排查操作说明

### 6.3.1 通讯故障

请根据以下通讯问题对应解决：

(1) 未搜索到相机：首先检查相机是否正常上电，若是直连状态检查下 PC 网卡是否为千兆速率传输，然后再检查下本地 IP 是否设置和相机同网段 IP，若以上操作设置没有问题，请用管理员运行下应用程序；

(2) 相机未识别, 显示 “Unknown Device”: 当搜索到相机出现这个问题时, 可能有以下两种情况: 一是未用管理员权限运行检测程序, 二是此相机是和其他电脑进行过绑定; 若是第一种情况, 请用管理员权限运行程序即可, 若是第二种请点击连接界面《设备设置》模块进行解绑或和本台电脑绑定即可;

### 6.3.2 检测图像 “不全/没有”

请按照以下步骤针对此问题一一排除; 若在排除过程中经过某个步骤后检测正常退出此问题即可

(1) 检测区域设置小: 请将检测不全物体放置激光线下面, 然后依次点击《相机设置》-《检测区域设置》查看打在物体上面的激光线都在相机的视野内;

(2) 曝光设置低: 请将检测不全物体放置激光线下面, 然后依次点击《相机设置》-《曝光设置》查看打在物体上面的激光线亮度进行调节;

(3) 门限设置高: 曝光设置 800 微秒以上, 请降低门限阈值检测亮度暗的激光线;

(4) 基准面设置异常: 基准面设置时需保证打在传送带面上无其他物体存在, 然后进行《检测参数设置》模块点击《物流检测配置》进行基准面标定;

(5) 过滤高度设置大: 请依次点击《检测设置》-《3D 显示设置》将 “过滤高度” 数值减小;

(6) 物体参数设置阈值: 检测有效物体参数设置, 若检测物体较小图像未输出, 请依次进入《检测设置》-《物流检测配置》进行最小长度、宽度、高度设置;


### 6.3.3 3D 图像 “拉长/缩小”

通过 3D 检测结果发现图像和真实的物体有拉伸或缩小, 请检查物体移动速


度设置；点击《检测设置》模块进行 3D 显示设置：移动速度设置和传送带速度保持一致。

## 6.4 产品 logo、标题修改说明

- 将文件解压，进入 XX:\JGJC\_V4.0.1\_3.1.0\_20190801\_0945\Logo 路径下；

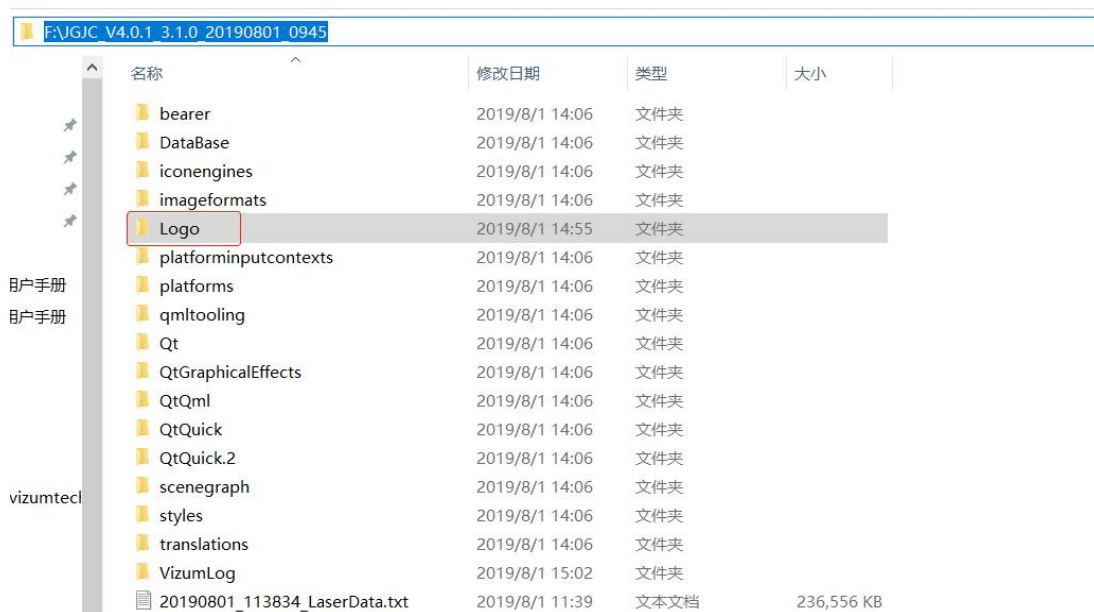


- 修改 logo：将需要修改的 logo 图片尺寸改成 102\*35 比例，然后将图片名字改成 “logo.png”；（注意：图片需要时 png 格式）

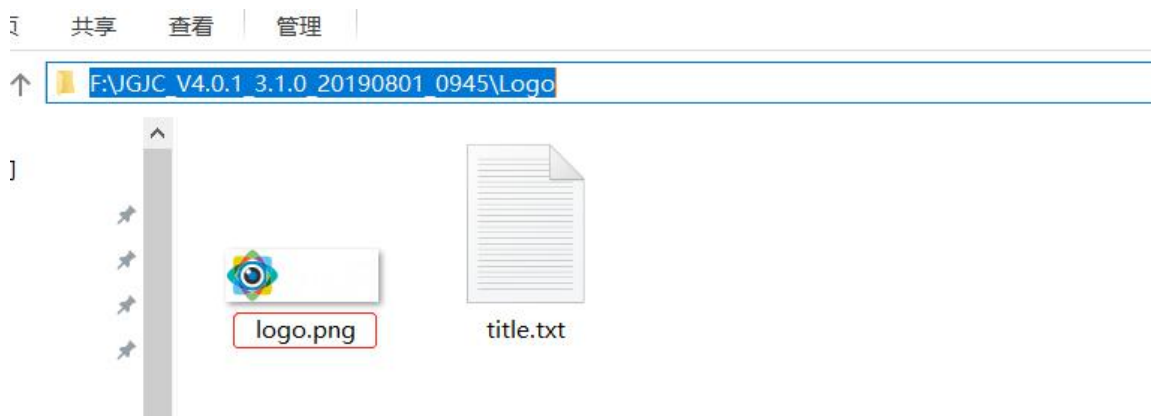


- 修改窗体标题：打开 “title.txt”，将 “//窗体标题” 前面的 “伟景智能” 改成所需标题；



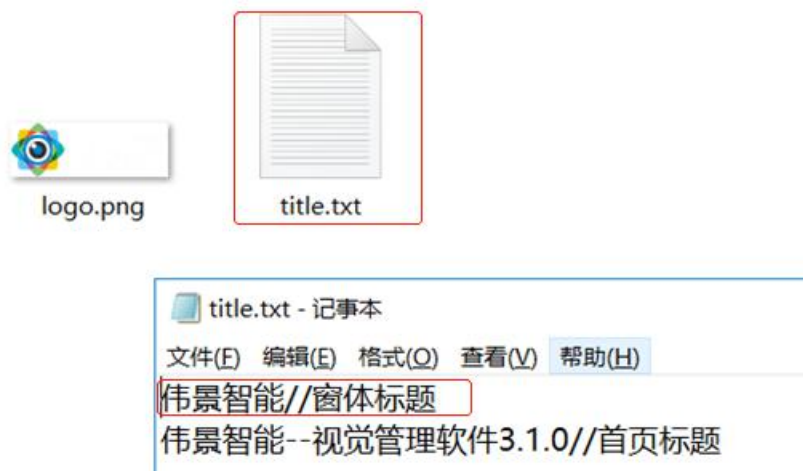


- 修改首页标题：在“title.txt”修改“//首页标题”前面的“伟景智能—视觉管理软件 3.1.0”；



- 例：logo 换成 ，窗体标题改为“机器人”，首页标题改为“机器人-vizum”



- 保存修改好的文本，返回上层目录，运行“PCVisionQuick.exe”即可（注意：每次重新启动方可生效）；

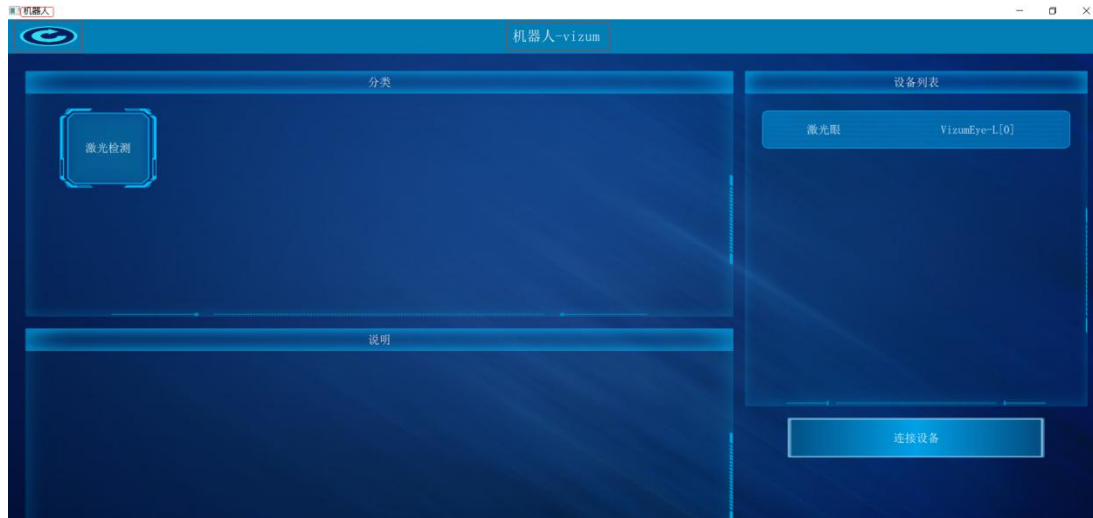

## 七、产品系统对接说明

### 7.1 产品触发工作方式说明

#### 7.1.1 网络协议触发

接口类型：以太网。

通信协议：基于 tcp/ip 的私有通信协议。

连接线：网线。

说明：通过网络命令进行通信，触发检测设备开始扫描并输出检测结果。

#### 7.1.2 SDK 函数调用触发

接口类型：千兆网口。

通信协议：基于 C 语言 SDK 函数调用。

连接线：以太网连接线。

说明：通过函数调用命令进行通信，触发检测设备开始扫描并输出检测结果。

### 7.1.3 界面软触发方式

通过显示界面触发按钮进行通讯，触发检测设备开始扫描并输出检测结果。


### 7.1.4 外部触发信号

接口类型：5 芯信号连接线。

信号类型：开关信号，外部信号控制信号的导通和关闭。

网络连接：采用硬触发线连接方式。

(1) 相机内部硬触发模块原理图(原理图中线的颜色和相机硬触发线一样)：

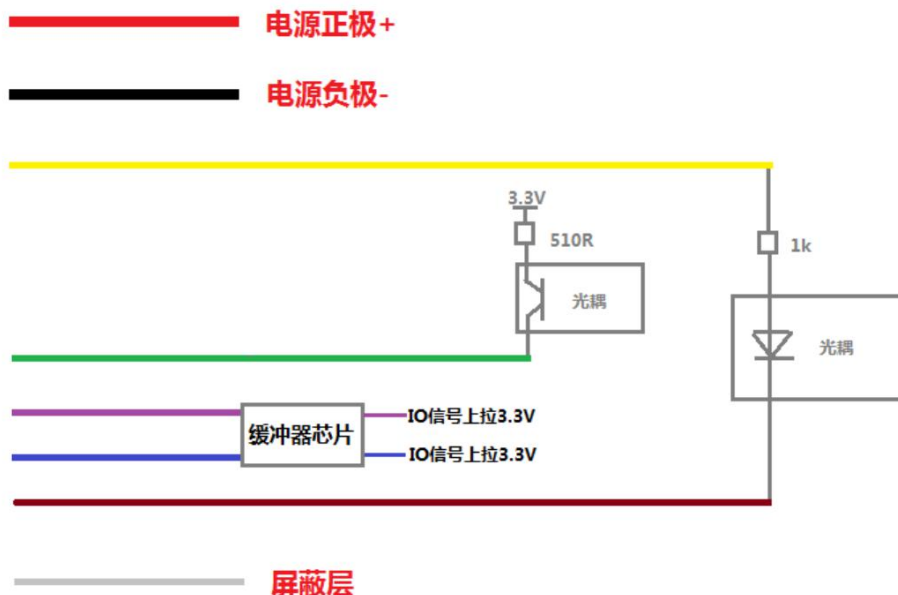

(2) 硬触发线说明：

属性	属	颜色	引脚	功能	默认配置	输入范围	驱动能力



名称						
电源线	红色 (red)	VDD12V	电源输入正极		DC12V	2A
	黑色 (black)	GND	电源输入负极			
触发线	黄色 (yellow)	TRIGGERIN	触发输入信号		DC5-12V	50mA
	绿色 (green)	TRIGGEROUT	触发输出信号		DC3.3V	100mA
	紫色 (purple)	IO1	IO 信号	上拉	DC3.3V	10mA
	蓝色 (blue)	IO2	IO 信号	上拉	DC3.3V	10mA
	棕色 (brown)	GND	电源负极			
	透明	shield	屏蔽层			

注：“触发绿色线”输出信号暂不支持对外提供。

例：Trigger 信号输入信号连接黄色信号线、输出连接绿色信号线。

## 7.2 数据结果输出说明

### 7.2.1 数据结果种类

- 3D 点云数据：通过线激光扫描立体相机可生成包裹表面点云轮廓。

- 体积结果尺寸数据：输出每个物体的体积数据。

## 7.2.2 显示方式

通过网口协议或基于 SDK 调用函数等方式可实现远程客户显示设备，通过数据线将检测结果传输到客户服务器上，由客户进行处理。

## 7.3 系统对接 SDK 操作说明

详见《伟景智能—VzNLSDK 使用说明》文档。

# 八、产品注意事项

## 8.1 特别提示

请仔细阅读以下简明规则，不遵守以下规则可能会损坏产品或导致危险。

## 8.2 安全注意事项

- 移动产品时，注意轻拿轻放，严禁撞击、用力摇晃等行为；
- 请勿擅自拆卸本产品，防止造成硬件损坏；
- 长时间不使用本产品时，请将电源断开；
- 请不要将产品置于-20° -85° C 之外的环境下使用；

发生如下情况之一时，应立刻把设备的电源关闭，并拔掉插在电源插座上的电源线，交由专业维修人员检查确认正常或维修恢复正常后再继续使用：

- 设备不慎跌落；
- 发生水、化学溶剂或其它导电异物侵入设备内部 ；
- 产品在使用时如果有任何部分冒烟或发出异味 ；
- 禁止用湿手拆卸电源接头，以防触电；
- 请勿在粉尘较多或有腐蚀性气体的场所使用此产品。

### 8.3 产品的保养与维修

- 防止在烈日下暴晒。
- 相机镜片上出现污点及指痕时，请使用干燥的软布擦拭镜片，不要使用清洁剂或粗糙的物体进行清理。
- 产品长时间不使用时，请放在干燥的地方进行保存。
- 当产品出现问题时，请不要独自对产品队形拆卸，应联系供应商售后服务电话进行远程服务或现场支持服务。